

THERMOSAN

Katalogové číslo: 750/THEMSA

THERMOSAN


Pasivně dezinfekční čistící kapalina speciálně konstruovaná pro ochranu spalovacích komor z hliníku a hliník-křemíku u kondenzačních kotlů, jakmile se provede odvápnění kapalinou THERMOCLEAN.

NÁVOD K POUŽITÍ

Výrobek se smí používat pouze po odvápnění spalovací komory pomocí THERMOCLEAN. Kapalinu nechat působit po dobu 20 minut. Poté opláchněte aplikované místo velkým množstvím vody. 5% zředěný produkt lze také použít k čištění, odmašťování a dezinfekci nádrží, potrubí, procesního zařízení v potravinářském průmyslu a při čištění průmyslových a komunálních vod.

TECHNICKÁ DATA

- Vzhled: průhledná kapalina
- pH při 20°C: 1,00 - 1,50
- Relativní hustota 1 043 g / cm³
- Rozpustná ve vodě
- nehořlavý
- Syntetické povrchově aktivní látky 2 g / 100 g
- Počáteční bod varu > 60 ° C
- Tlak par při 20°C přibližně 25 hPa
- Oxidační vlastnosti - silně oxidační činidlo
- Skladovací doba přes 24 měsíců
při správném skladování při teplotách od +5 ° C do +25 ° C.
- Obal: Lahve 750 ml se speciálním dávkovačem, krabičky po 6 kusech.

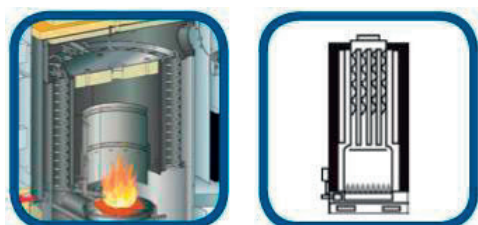

 **DÍLY NA KOTLE**

čistící kapaliny

 **FACOT**
CHEMICALS

