

Honeywell




CZ

**Bezdrátový termostat se
vzdáleným přístupem**

Rychlé uvedení do provozu

Instalace ve 3 krocích

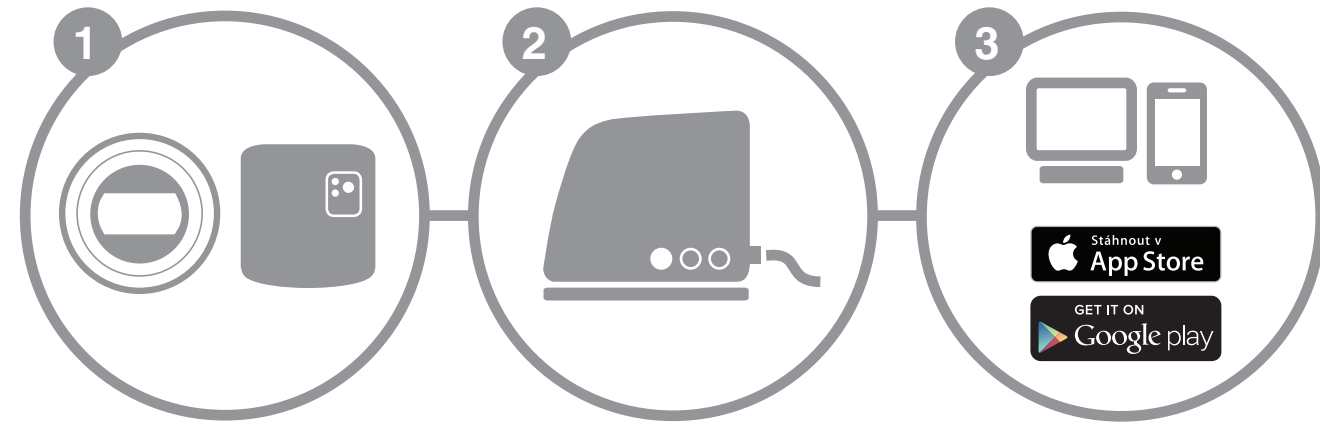

- a. Namontujte termostat
- b. Namontujte kotlovou spínací jednotku

Instalujte internetovou bránu

Vytvořte si vlastní účet
a stáhněte si aplikaci

Příprava

Před instalací

- Ověřte, že je termostat kompatibilní s vaším kotlem. Pročtěte si návod ke kotli.
- Bezdrátový termostat lze umístit téměř kamkoliv; představu vhodného umístění získáte z obrázků. Instalace je díky bezdrátové technologii velmi jednoduchá.
- Před instalací kotlové spínací jednotky se ujistěte, že je kotel odpojen od elektrické sítě.


Během instalace

Mějte po ruce toto nářadí:

- křížový šroubovák
- malý plochý šroubovák
- kombinačky
- stahovač izolace kabelů


Po instalaci

- Staré elektronické zařízení likvidujte ekologicky v příslušném sběrném místě.

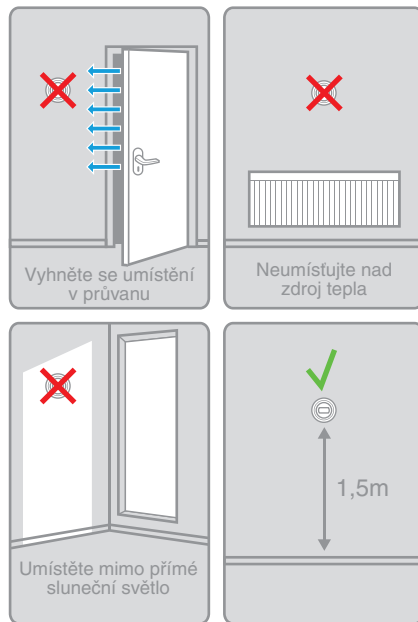


Krok 1 a : Montáž termostatu

1. Pokud je to nutné, odpojte a odstraňte původní zařízení.

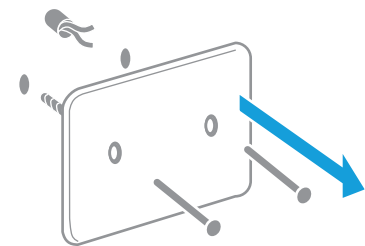

Pozor: tento termostat nepotřebuje kabeláž. Izolujte veškeré původní vodiče a skryjte je do zdi.



3. Připevněte montážní desku na stěnu.

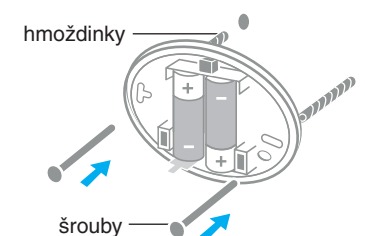

Vytáhněte izolační pásku zpod baterií.


2. Oddělte termostat od montážní desky.

Sejměte opatrně otočný prsteneč.




Stlačte vršek termostatu dolů, uvolněte a odkloňte od montážní desky.

4. Připevněte termostat zpět na montážní desku.



Přimáčkněte termostat směrem ke zdi a zaklíkněte na místo.



Poté vraťte zpět otočný prsteneč.

Krok 1 b : Montáž kotlové spínací jednotky

5. Oddělte od spínací jednotky montážní desku.




6. Připevněte montážní desku na stěnu.




7. Provedte elektrické zapojení spínače

Viz pokyny výrobce kotle pro správné připojení spínací jednotky na svorkovnici kotle.

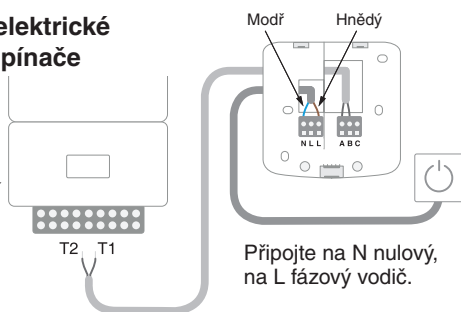

8. Připevněte spínací jednotku zpět na instalační desku.

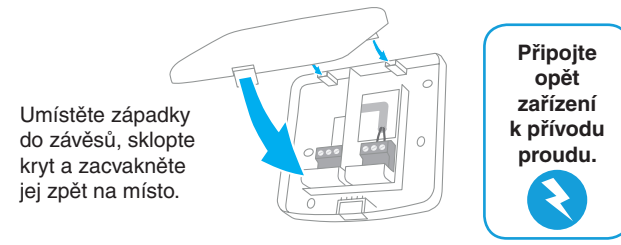

Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem


Rychlé uvedení do provozu

Krok 2 : Instalace internetové brány RFG100


1. Připojte bránu do elektrické sítě




Během připojení se 3 LED indikátory rozsvítí červeně. Indikátor napájení a rádiové komunikace posléze začne svítit zeleně.



2. Připojte bránu ethernetovým kabelem k domácímu routeru.

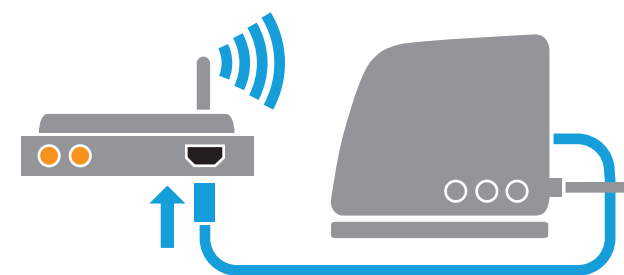

Pokud se spojení podařilo, LED indikátor spojení začne zeleně blikat.



Krok 3 : Založení uživatelského účtu

Navštivte následující webovou stránku a postupujte podle pokynů



www.mytotalconnectcomfort.com

2. Zadejte název místa vaší instalace.

Po registraci vašeho účtu a obdržení potvrzení aktivace emailem zadejte název místa vaší instalace.

Registrace umístění

Vyplňte všechny části tohoto formuláře. (*) Označuje požadované pole

Obecné informace

Název umístění*

Například Můj domov

Typ umístění

Rezidenční
 Komerční

Bezdrátový termostat se vzdáleným přístupem
Rychlé uvedení do provozu

3. Připojte vaše zařízení k internetové bráně.

Registrace zařízení

Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k internetu. Informujte se v návodu k obsluze a v případě potřeby požádejte o pomoc.

Adresa MAC zařízení

CRC zařízení

Pokud nemáte zařízení dosud registrováno, vyberte možnost „Znovu“. Tento krok můžete dokončit použitím přechodem do profilu umístění.

Zrušit Odeslat


Kde jsou údaje MAC a CRC mého zařízení?

Internetová brána

Po zadání místa instalace zadejte MAC a CRC kódy vaší internetové brány.



Kódy naleznete na informačním štítku na spodní straně brány.




Po úspěšném zadání přestane zelená LED dioda internetového spojení blikat.

4. Stáhněte si mobilní aplikaci.



Stáhněte aplikaci “Total Connect Comfort International” do vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

5. Používejte aplikaci.



Nyní se můžete připojit přes mobilní aplikaci (při prvním připojení je zapotřebí vyplnit uživatelské jméno a heslo, které jste zadali při zakládání účtu).

Chybová hlášení



Ztráta spojení s internetovou bránou

Ověřte, zda je napájení brány v pořádku a zda je v dosahu signálu termostatu.



Ztráta spojení s termostatem

Ověřte, zda je napájení termostatu v pořádku a zda je v dosahu signálu.



Není připojení k internetu

Ověřte, zda je router připojen k internetu.



Připojování k domácímu routeru

Pokud LED dioda svítí oranžově, ověřte připojení a napájení domácího routeru.



Registrace ještě neproběhla

Vytvořte svůj účet na www.mytotalconnectcomfort.com

Pozn : komunikace může být narušena překážkami (kovovými objekty) nebo příliš velkou vzdáleností mezi termostatem a internetovou bránou.

Potřebujete pomoc? V takovém
případě kontaktujte:
getconnected.honeywell.com



Honeywell spol. s r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4
Tel: 242 442 111
E-mail: info.cz@honeywell.cz

kancelář Morava:
Jiřího z Poděbrad 29
787 01 Šumperk
Tel/fax: 583 211 404



Honeywell

© 2016 Honeywell International Inc.
Printed in Europe. 32300956-010 A