


50litrový plochý zásobník,  
který pojme až dva zdroje energie

PRO TEPELNÁ ČERPADLA

# LOVATO BOMBER 50 C

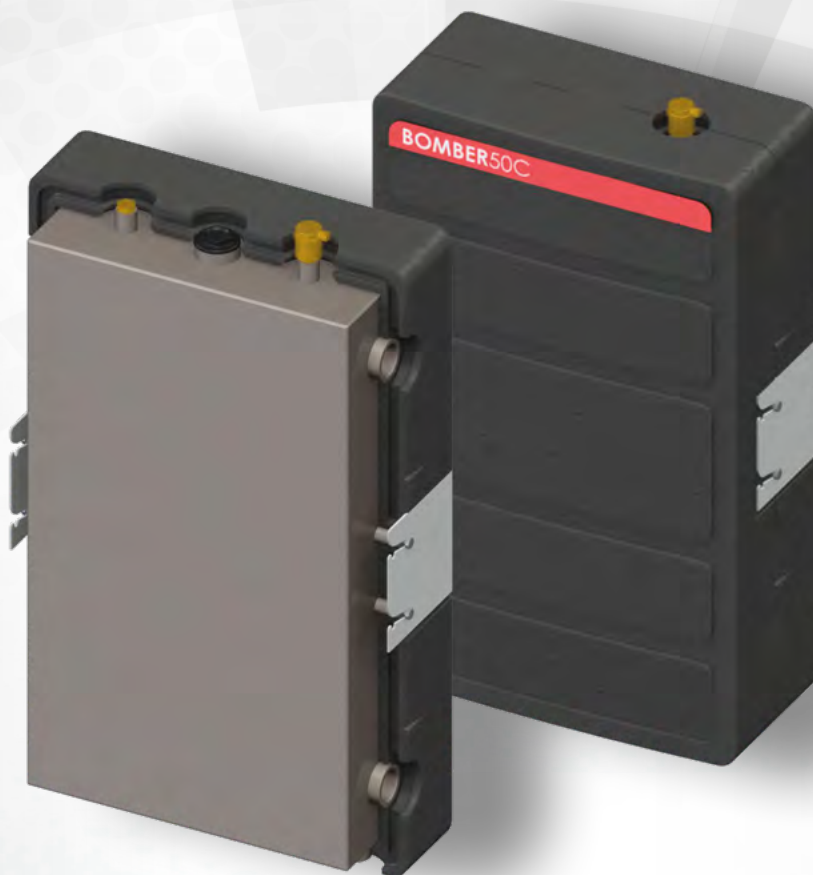

# LOVATO BOMBER 50 C



**BOMBER 50 C je plochý 50litrový miniaturní zásobník, který pojme až dva zdroje energie (např. tepelné čerpadlo, kotel nebo jiný zdroj), plní funkci hydraulického oddělovače a rozdělovače pro 2 topné zóny.**

Vnitřní membrána a konfigurace sekundárních přípojek umožňují správnou stratifikaci topné vody. Speciální připojení pro tepelné čerpadlo (max. 4,5 m<sup>3</sup>/h) zajišťuje plné využití objemu zásobníku, což podporuje plynulost provozu a správnou funkčnost tepelného čerpadla. Pokud není možné vložit další zdroj energie, například kotel, je BOMBER 50 C vybaven přípojkou pro připojení elektrického topného tělesa s výkonem 1-3 kW. Modul je dodáván s automatickým odvzdušňovacím ventilem a jímkou pro teplotní čidlo. Je plně izolován a lze jej použít v systémech pro vytápění i chlazení.

- 1 Držák teplotní sondy ½"
- 2 Příprava pro 1½" elektrické topné těleso
- 3 Automatický odvzdušňovací ventil
- 4 Izolace EPP λ 0,034 W/mk. 30 g/l tl. 40 mm
- 5 Nástěnné držáky pro instalaci na stěnu
- 6 Komunikace mezi komorami
- 7 Oddělovací přepážka mezi 2 komorami
- 8 Vnitřní nástavce zabraňující hydraulickým zkratům a udržující oddělení přívodu a návratu
- 9 4 spojky 1¼" pro primární zdroje
- 10 4 spojky 1" pro 2 jednotky Lovato nebo pro magnetor


- Kompaktní rozměry modulu 240 x 520 x 860 mm.
- Objem zásobníku 50 litrů.
- Nízké tlakové ztráty, průtok až 4,5 m<sup>3</sup>/h.
- Snadná instalace na stěnu pomocí speciálních držáků.
- Lze instalovat magnetický odstraňovač nečistot MAGNETOR.
- Lze instalovat elektrické topné těleso do 3 kW.

# BOMBER



objednací kód			cena bez DPH
<a href="#">49017084</a>	Mini 50 l inerciální zásobník a zónový rozdělovač		<b>18.573 Kč</b>
	<i>součásti sady</i>		
		Automatický odvzdušňovací ventil	
		Nástěnný držák	
		Jímka pro NTC čidlo ½"	
		Uzavírací víčko 1½" M	
<i>příslušenství</i>			
<a href="#">38002195</a>		MAGNETOR - sada magnetického odstraňování nečistot	3.755 Kč
<a href="#">38002625</a>		Sada 2 ks uzavíracích víček 1" M	156 Kč
<a href="#">38002626</a>		Sada 2 ks uzavíracích víček 1¼" M	286 Kč
<a href="#">38002627</a>		Sada 2 ks šroubení 1" M / 1½" F	969 Kč
<a href="#">38002628</a>		Elektrické topné těleso 3 000 W	3.536 Kč


## ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ

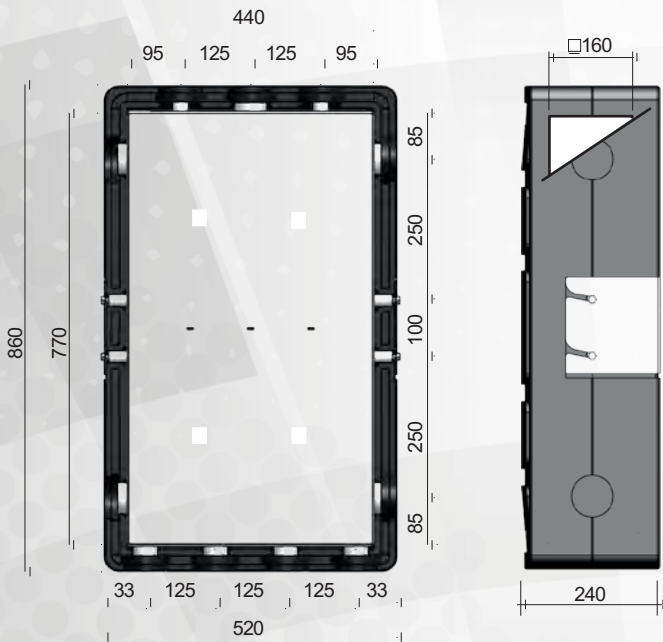


Maximální provozní teplota	100 °C
Maximální provozní tlak	3 bar
Kapacita	50 l
Materiál sběrače	ocel S235
Hmotnost	31 kg
Izolační materiál	EPP 30 g/l tl. 40 mm $\lambda$ 0,034 W/mk

## TLAKOVÉ ZTRÁTY


### PRIMÁRNÍ OKRUH

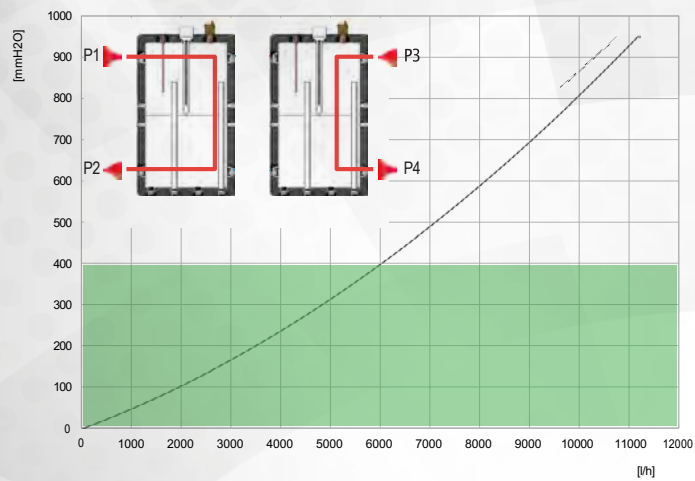


### SEKUNDÁRNÍ OKRUH

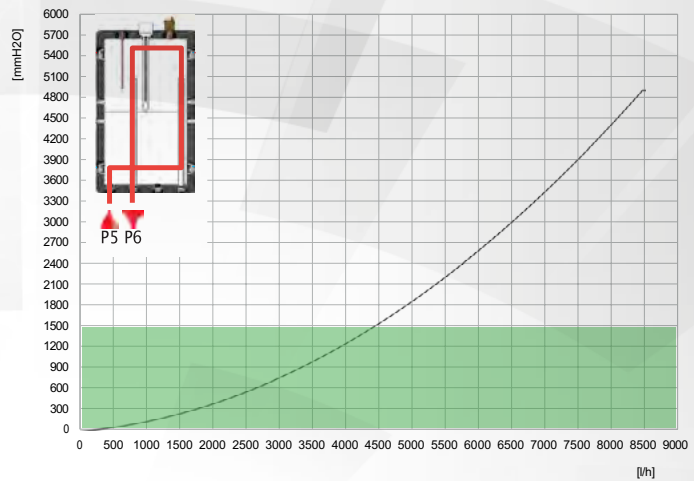

## MOŽNOST INSTALACE

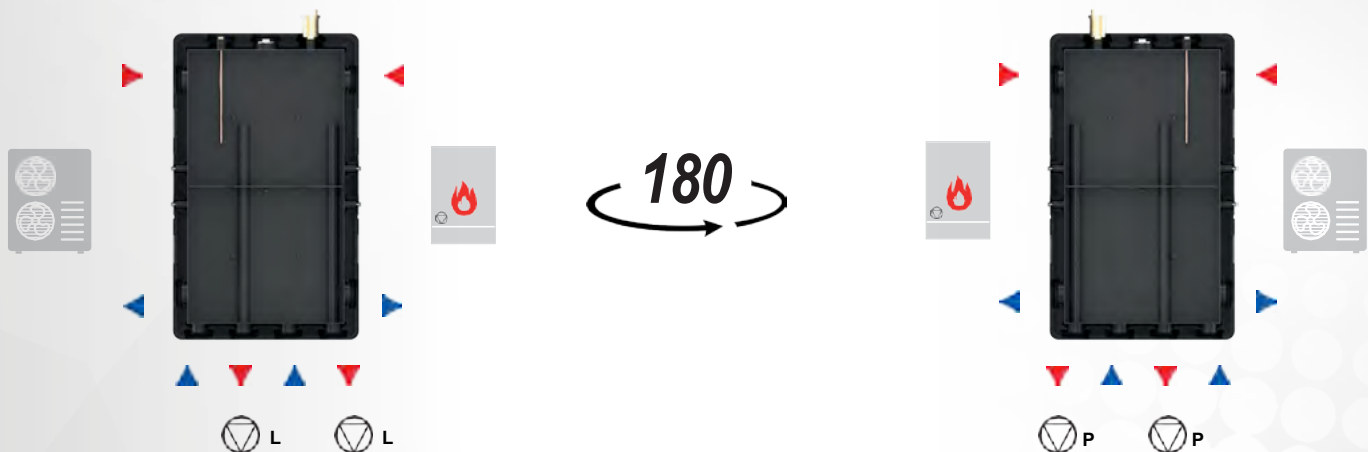

Sada elektrického topného tělesa  
38002630  
38002629  
38002628

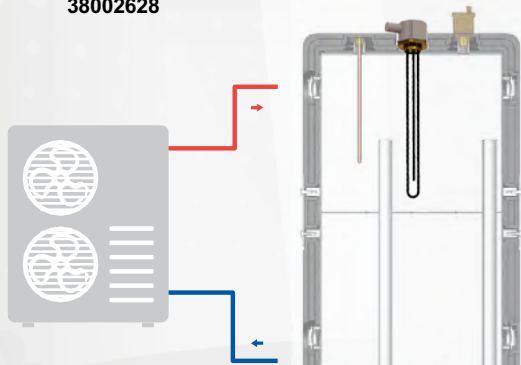

Sada 2 ks zátek 1"¼ M  
38002626

Magnet proti nečistotám MAGNETOR  
38002195



Sada 2ks šroubení 1" M / 1"½ F  
38002627

Sada 2ks zátek 1" M  
38002625

